




De compacte

# HYDRO COMPAKT COMFORT

De Hydro Kompakt Comfort met laag zwaartepunt en extra plaatsbesparend design beantwoordt dankzij de modernste technieken aan de huidige veiligheidsnormen. De Kompakt Comfort is de onmisbare, flexibele en comfortabele machine voor professionele toepassingen.

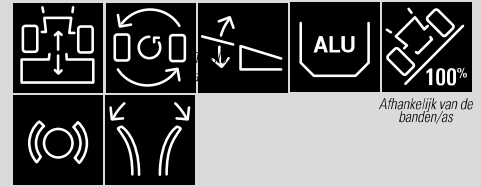

Alfankelijk van de banden/as

### Zwenkend stuur

De bedieningsinstrumenten wisselen automatisch om als het stuur 180° wordt gedraaid, zodat de bediening zowel in vooruit als achteruit gelijk blijft.



-20° ← 0° → +20°  
-30° ← 180° → +30°




Traploze elektronische snelheidsregeling vooruit en achteruit met **Köppel Easy Drive** (optioneel). Identieke bediening in vooruit en achteruit (vraagt geen aandacht)

**Dodemanshendel** stopt de machine onmiddellijk terwijl de motor blijft draaien

Ergonomische bedieningselementen



Dankzij de actieve **Turnaround-sturing** van Köppel draait de machine 180° om haar as. De wielmotoren worden afzonderlijk en in tegengestelde richting aangedreven zodat u de machine perfect onder controle hebt tijdens het wenden met minimale krachtontwikkeling en maximale bescherming van de bodem.

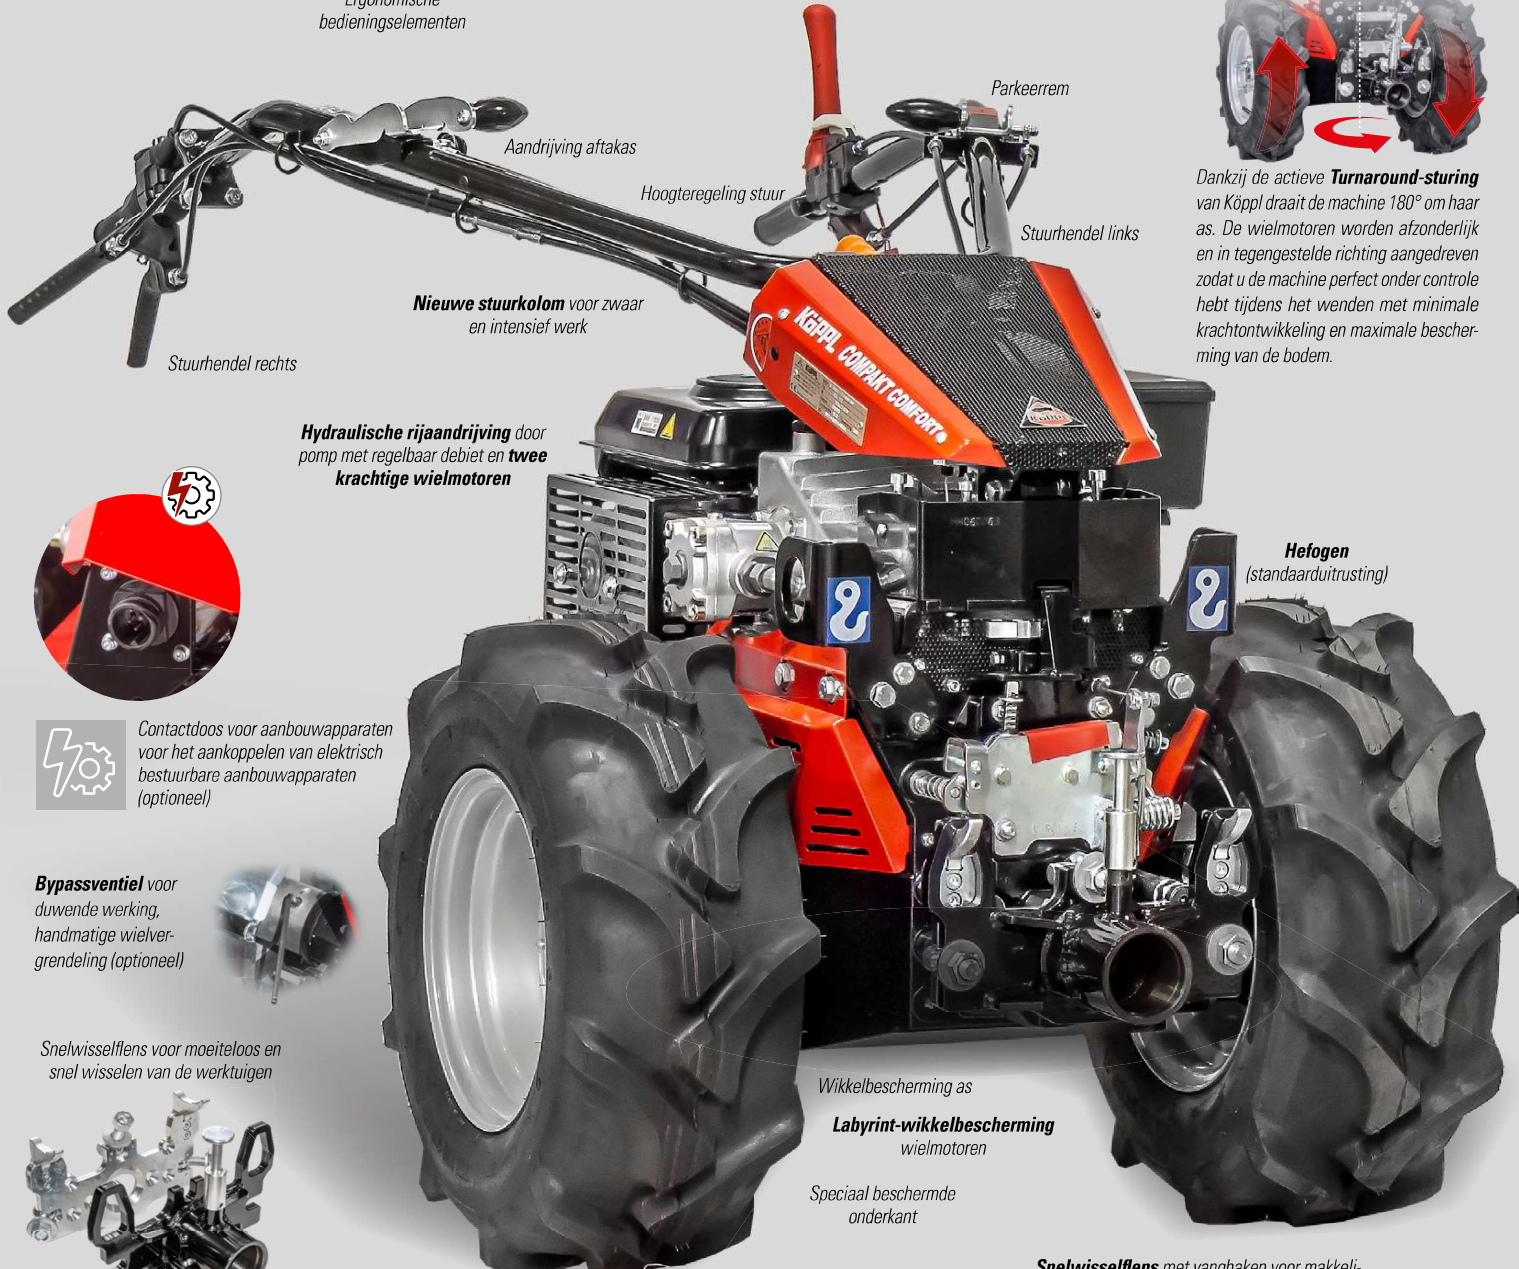

Stuurhendel rechts

**Nieuwe stuurkolom** voor zwaar en intensief werk

**Hydraulische rijaandrijving** door pomp met regelbaar debiet en **twee krachtige wielmotoren**



Contactdoos voor aanbouwapparaten voor het aankoppelen van elektrisch bestuurbare aanbouwapparaten (optioneel)

**Bypassventiel** voor duwende werking, handmatige wielvergrendeling (optioneel)



**Snelwisselers** voor moeiteloos en snel wisselen van de werktuigen



Aandrijving aftakas

Hoogteregeling stuur

Parkeerrem

Stuurhendel links

**Hefogen** (standaarduitrusting)

Wikkelbescherming as

**Labyrint-wikkelbescherming** wielmotoren

Speciaal beschermde onderkant

**Snelwisselers** met vanghaken voor makkelijkere montage van zware werktuigen (optioneel)

# CC

## COMPAKT COMFORT



	<b>CC 12</b>	<b>CC 14</b>	<b>CC 8H</b>
Brandstof	Benzinemotor	Benzinemotor	Dieselmotor
Motor	4-takt OHV	4-takt OHV	Hatz 1B30
kW/pk	8,2/11,2	10,3/14	5,6/7,6
Gewicht	143 kg	147 kg	150 kg
Aandrijving	Traploos, hydraulisch: 0-8 km/h vooruit en 0-4 km/h achteruit		
Koppeling	Meerschijvenkoppeling		
Aftakas	Mechanisch 837 t/min		

### **Voordelen**

*Nieuw design*

→ *nog compacter en steviger*

*Minder bewegende delen, geen uitwendige delen, gekende Köppl-mechanica voor meer bedrijfszekerheid en een langere levensduur*

*Als u de koppelingshendel loslaat, stopt de machine onmiddellijk met rijden en frezen terwijl de motor blijft draaien. De cilinder (bij EasyDrive) van de hydrostatische aandrijving gaat tegelijkertijd naar de nulpositie zodat de machine weer soepel kan vertrekken.*

→ *Conform DIN EN 709*

*Met bedrijfsurenteller en onderhoudsindicator*

*Snelheidsregeling met draaiknop of Köppl EasyDrive (optioneel)*

*Traploze hoogteregeling stuur*

*De bedieningsinstrumenten wisselen automatisch om als het stuur 180° wordt gedraaid*

→ *de bediening blijft dus zowel in vooruit als achteruit gelijk.*

*Nieuwe stuurkolom voor zwaar en intensief werk*

*Actieve Turnaround-sturing*

*Hydraulische rijaandrijving door pomp met regelbaar debiet en twee krachtige wielmotoren*

*Hydraulisch sperdifferentieel bij rechtdoor rijden*

*Koppelingshendel*

*Betere bescherming van as en opbouw*

*3-klauwkoppeling*

*Snelwisselsysteem van het werktuig zonder gereedschap en met trillingsdemper*

→ *50% minder trillingen bij maaiwerk en aandrijving*

*Met brandstofpomp*

→ *Veiligheid gegarandeerd, zelfs op de steilste en moeilijkste hellingen*

*Blokkeerventiel op stuurblok van elke wielmotor stopt onmiddellijk het wiel*

