



 **ISEKI**

COMPACT TRACTOREN
TM4 SERIE

www.hh-garden.be

www.vanderhaeghe.nl



COMPACT TRACTOREN

TM4 SERIE

TM4230 / TM4270

Iseki heeft deze tractorreeks volledig nieuw ontworpen en ontwikkeld als opvolger van de legendarische TM32-serie, die al meer dan tien jaar succesvol wordt verdeeld. De reeks is uitgerust met tal van innovatieve functies die zowel het comfort als de prestaties naar een hoger niveau tillen. Daarnaast is de serie uitgebreid met twee versies met een ruime cabine, uitgerust met klimaatregeling, waardoor deze compacttractoren in alle seizoenen optimaal inzetbaar zijn.

COMPACT TRACTOREN ISEKI TM4 SERIE

DE TM4-REEKS BESTAAT UIT 6 MODELLEN :

- 2 modellen met mechanische transmissie en veiligheidsbeugel
- 2 modellen met hydrostatische aandrijving en veiligheidsbeugel
- 2 modellen met hydrostatische aandrijving en cabine

Afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden kunt u, dankzij de keuze in transmissies en vermogens, het model vinden dat perfect aansluit bij uw behoeften.

De mechanische transmissie maakt het mogelijk om een constante snelheid te selecteren, wat

ideaal is voor zware taken zoals tuinonderhoud en landschapsarchitectuur, zonder vermogensverlies.

De hydrostatische transmissie biedt daarentegen een soepele en nauwkeurige snelheidsregeling, waardoor u eenvoudig kunt inspelen op verschillende werkom-

standigheden. Bovendien kunt u moeiteloos schakelen tussen vooruit en achteruit, wat deze transmissie bijzonder geschikt maakt voor maaiwerkzaamheden en taken die veel wendbaarheid vereisen.

TM4230
VERSIE MET CABINE



COMPACTE
VEILIGHEIDSBEUGEL
ACHTERAAN



MAAIDEK
1,37 M / zij-uitworp



HET DASHBORD BEVAT :

Een toerenteller, een brandstofmeter
en een digitale urenteller.

NIEUW RADIATORROOSTER



DE 6 MODELLEN VAN DE
TM4-SERIE VAN ISEKI
ZIJN UITGERUST MET
EEN STAGE V MOTOR !

TECHNISCHE KENMERKEN

MODEL	MOTOR	TRANSMISSIE	HEFVERMOGEN	AFTAKAS (PTO)
TM4230FMVRE	3 cilinder stage V-E3112 - 24 Pk Nettovermogen : 15,5 kW	Mechanisch	650 kg (optioneel 900 kg)	Middenaftakas en aftakas achteraan
TM4230HMMWRE TM4230HMMWJCE	3 cilinder stage V-E3112 - 24 Pk Nettovermogen : 15,5 kW	Hydrostatisch	650 kg (optioneel 900 kg)	Middenaftakas en aftakas achteraan
TM4270FMWRE	3 cilinder stage V-E3CD - 30 Pk Nettovermogen : 18,9 kW	Mechanisch	900 kg	Middenaftakas en aftakas achteraan
TM4270HMMWRE TM4270HMMWJCE	3 cilinder stage V-E3CD - 30 Pk Nettovermogen : 18,9 kW	Hydrostatisch	900 kg	Middenaftakas en aftakas achteraan



Deze cabine-uitvoering biedt de bestuurder veel ruimte en comfort. De krachtige ventilatie en standaard airco zorgen voor een goede ontwaseming onder alle omstandigheden.



De TM4 cabineversie heeft ultra-compacte afmetingen en een verrassend ruim interieur.

TM4230 & TM4270 : DE COMPACTE CABINEVERSIE DIE TOCH ZO RUIM IS!

ISEKI heeft met succes de betrouwbare hydrostatische transmissie, die al jarenlang erkend wordt in de landschapssector, gecombineerd met een uiterst compacte maar verrassend ruime cabine. Deze verwarmde en geklimatiseerde cabine biedt optimaal comfort in alle seizoenen. Dankzij de beperkte hoogte van minder dan 2,05 meter ver-

plaatst deze tractor zich moeiteloos door diverse doorgangen. U zult versteld staan van zijn indrukwekkende werkcapaciteit en uitzonderlijke productiviteit. De brede instap en de riante binnenruimte zorgen voor extra gebruiksgemak.

Ervaar het zelf en vraag een proefrit aan bij uw ISEKI-dealer!





De cabineversies zijn uitgerust met een krachtige airconditioning

LED WERKLICHTEN

Voorraan en achteraan

- 2,05 M (Afhankelijk van de gemonteerde banden)



CABINE MET AIRCO
Comfortabel en ruim

100% ISEKI MOTORISATIE
Hoge cilinderinhoud en koppel



KEUZE UIT 5 TYPE BANDEN

Kies de juiste bandenmontage op basis van uw specifieke gebruik.
Raadpleeg uw dealer voor deskundig advies en een demonstratie op locatie.

LANDBOUW

GAZON

GARDEN PRO

INDUSTRIE

BREDE
LANDBOUW



TRANSMISSIE & MOTORISERING 100% ISEKI

De nieuwe mechanische transmissie, uitgerust met 3 groepen en 3 snelheden per groep (9/9 versnellingsbak), biedt de mogelijkheid om de snelheid nauwkeurig af te stemmen op uw werkzaamheden. In combinatie met de omkeerhendel onder het stuur zorgt deze transmissie voor soepel schakelen en moeiteloos manoeuvreren, ongeacht de werkomgeving.

De krachtige motoren met een cilinderinhoud van 1123 cm³ en 1498 cm³ zijn 100% ISEKI-producten en hebben hun betrouwbaarheid al jarenlang bewezen. Ze bieden optimale prestaties en voldoen aan de hoge eisen van zowel professionele gebruikers als particulieren.

Het vermogen van het TM4230-model is verhoogd naar 24 Pk, waardoor hij moeiteloos zware taken aankan. De TM4270 is uitgerust met de grotere 1498 cm³-motor, die – net als bij de TM4230 – zorgt voor een hoog koppel bij lage toerentallen.

Daarnaast zijn beide motoren in deze nieuwe serie geschikt voor gebruik met biobrandstof, wat bijdraagt aan een duurzamere werking.

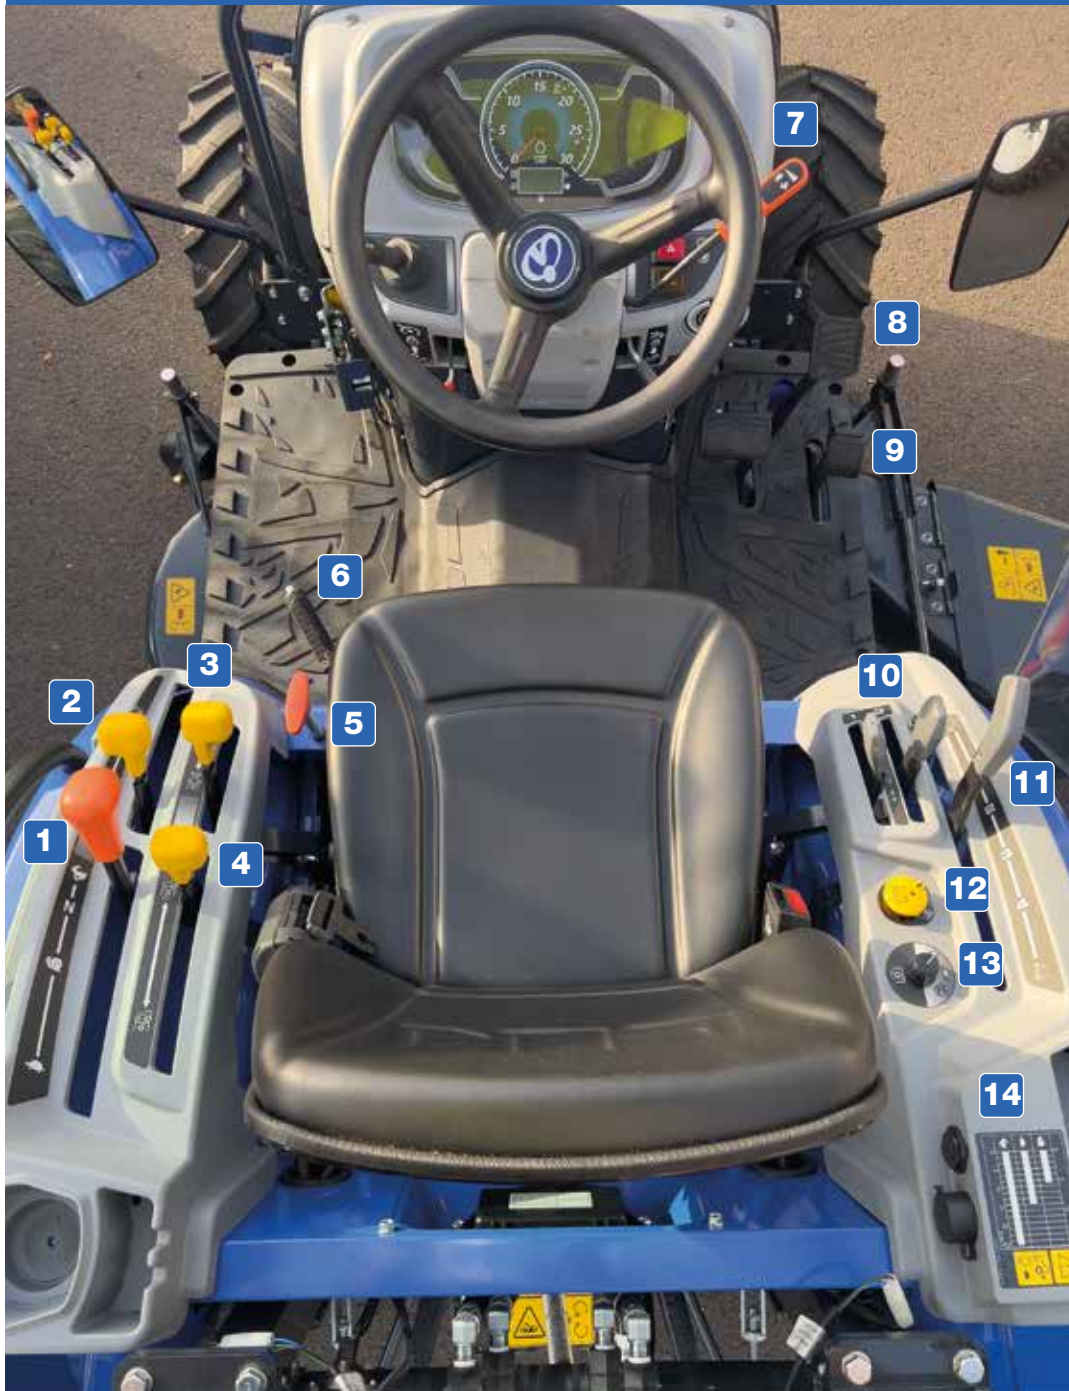
DE MOTOREN MET EEN GROTE CILINDERINHOUT VAN 1123 CM³ EN 1498 CM³ BLIJVEN 100% ISEKI-PRODUCTEN.

DE BEDIENINGSHENDELS (TM4230 & TM4270 MECH)

- 1 GROEPENSCHAKELING
- 2 VERSNELLINGSHENDEL
- 3 INSCHAKELING ACHTERAFTAKAS
- 4 HENDEL VOOR 4X4
- 5 ERGONOMISCHE HANDREM
- 6 OMKEERSCHAKELING
- 7 HANDGAS HENDEL
- 8 DUBBELE VOETREMPEDAAL
- 9 BEDIENING VAN DE VENTIELEN
- 10 HENDEL VOOR HEFINRICHTING ACHTERAAN
- 11 12V- EN USB-AANSLUITINGEN

TRANSMISSIE MECH





DE BEDIENINGSHENDELS (TM4230 & TM4270 HST)

- 1 GROEPENSCHAKELING
- 2 INSCHAKELLEN AFTAKAS ACHTERAAN
- 3 HENDEL VOOR ECO-STAND VAN DE ACHTERAFTAKAS
- 4 INSCHAKELING MIDDEN AFTAKAS
- 5 HENDEL VOOR 4X4
- 6 ERGONOMISCHE HANDREM
- 7 HANDGASHENDEL
- 8 VOETREMPEDAAL
- 9 RIJPEDAAL VOORUIT/ACHTERUIT
- 10 BEDIENING VAN DE VENTIELEN
- 11 HENDEL VOOR HEFINRICHTING ACHTERAAN
- 12 BEDIENING VAN DE AFTAKAS-KOPPELING
- 13 KEUZESCHAKELAAR STARTMODUS VAN DE AFTAKAS (NORMAAL, PROGRESSIEF, AUTOMATISCH ACHTERUIT)
- 14 12V- EN USB-AANSLUITINGEN



GEbruikersCOMFORT

Alle nieuwe functies die de prestaties van deze serie aanzienlijk verbeteren, zorgen tevens voor een hoger gebruikskomfort.

Deze tractoren zijn ontworpen met een lager geluids- en trillingsniveau, wat bijdraagt aan een aangenamere werkomgeving. De bedieningselementen zijn geherpositioneerd voor extra gebruiksgemak, terwijl de verstelbare stuurkolom zorgt voor een optimale en ergonomische rijhouding.

Daarnaast is de leesbaarheid van het dashboard verbeterd, en de nieuwe LED-koplampen en werklampen op de cabineversie bieden uitstekende zichtbaarheid, zelfs in het donker.

AFTAKAS

Alle TM4-modellen zijn standaard uitgerust met een midden- en achteraftakas.

Voor de achteraftakas hebben de mechanische modellen een aftakas van 540 t/min), terwijl de hydrostatische uitvoeringen zijn uitgerust met een onafhankelijke aftakas met zowel 540 ECO als 750 t/min.

Daarnaast beschikt deze over handige functies zoals progressieve inschakeling voor gereedschappen met hoge inertie, automatische uitschakeling bij achteruitrijden en een stationaire aftakasbediening die eenvoudig toegankelijk is op het achterspatbord.

HYDRAULISCHE UITRUSTING

De beugelversies zijn uitgerust met 2 dubbelwerkende ventielen met zweefstand en uitgangen achteraan (uitgezonderd de TM4230 mechanisch).

De cabineversies gaan nog een stap verder en zijn standaard voorzien van een joystick met vier middenuitgangen voor een frontlader of een frontlift.

Het hefvermogen van de TM4-serie is bovendien verhoogd, tot 900 kg voor de TM4270 en 650 kg voor de TM4230, waardoor deze modellen nog veelzijdiger en krachtiger zijn in hun toepassingen.



Inschakeling van de achter- en middenaftakas, inclusief de nieuwe eco-aftakasfunctie (hydrostatische versie).



Inschakelen van de achterste aftakas op het spatbord, ideaal voor gereedschappen zoals houtkloofmachines en hakselaars (hydrostatische versie).



TECHNISCHE KENMERKEN COMPACT TRACTOREN TM4-SERIE (TM4230-TM4270)

TM4 SERIE

TM4230FZVREA

TM4230HWMWJCE & HMZWRE

MOTOR		
Type	3 cilinder Stage V E3112 - 24 Pk	3 cilinder Stage V E3112 - 24 Pk
Injectie	Indirecte kopklep	Indirecte kopklep
Cilinderinhoud (cm³)	1123	1123
Netto vermogen (kW)	15,5	15,5
Koeling	Vloeistof	Vloeistof
Inhoud brandstoftank (liter)	28	28
FRAME		
Sturing	Stuurbekrachtiging	Stuurbekrachtiging
Vooras	Gietijzer - pivoterend	Gietijzer - pivoterend
Achteras	Gietijzer - vast	Gietijzer - vast
TRANSMISSIE		
Aangedreven wielen	4	4
Koppeling	Droge enkele schijf	-
Type versnellingsbak	Mechanisch	Hydrostatisch
Groepen / aantal versnellingen	3 groepen - 9 vooruit en 9 achteruit	3 groepen - traploos
Omkeerschakeling	Ja	-
Type bediening	Hendels	2 pedalen
Cruise control	-	Ja
Differentieelslot	Ja	Ja
Snelheid vooruit landbouwwielen (km/u)	22,30 km/u (met LBB voor 6-12 en achter 9.5-18)	26,39 km/u (met LBB voor 6-12 en achter 9.5-18)
Snelheid vooruit gazonwielen (km/u)	21,25 km/u	25,16 km/u
AFTAKAS ACHTERAAN		
Inschakeling	Hendel	Hendel en knop voor progressieve en automatische inschakeling
Aftakaskoppeling	Droge enkele schijf	Meervoudige lamellenkoppeling
Aftakas bediening	Hendel	Hendel + schakelaar en linkervleugelknop voor stationaire aftakas
Afmetingen	35 mm - 6 groeven	35 mm - 6 groeven
Snelheden (t/min)	540 t/min	540 t/min en 540 Eco t/min
	-	Ja
MIDDEN AFTAKAS		
	Optie	Standaard
	Hendel	Hendel + switch
Afmetingen	25,4 mm - 15 groeven	25,4 mm - 15 groeven
Snelheden (t/min)	2000 t/min	2000 t/min
HYDRAULIEK		
Hefinrichting achteraan	Categorie 1	Categorie 1
Debiet hoofdpomp (l/min)	20,9 l/min	20,9 l/min
Debiet stuurpomp (l/min)	12,3 l/min	12,3 l/min
Hefcapaciteit aan het einde v/d giek (kg)	650 kg (optioneel 900 kg)	650 kg (optioneel 900 kg)
Positiecontrole / Trekkkrachtregeling	Ja - Neen	Ja - Neen
UITRUSTING		
Hydraulische ventielen achteraan	1 enkelwerkend ventiel	2 enkelwerkende ventielen
Hydraulische ventielen midden	-	2 enkelwerkende ventielen Joystick cabine-versie
Urenteller	Ja, digitaal	Ja, digitaal
Brandstofmeter	Ja, digitaal	Ja, digitaal
Regelbare confortabele stoel met hoofdsteen	Ja	Ja - luchtvering bij cabine-versie
Trekhaak	Vooraan en achteraan	Vooraan en achteraan
Wegverlichting CE	Ja	Ja
Batterij	12 V - 40 Ah	12 V - 40 Ah of 60 Ah voor cabine-versie
Temperatuursensor	Ja - indicatielampje	Ja - indicatielampje
Gewichtendrager	Optie	Optie
AFMETINGEN		
LxBxH Rolbeugel / Cabine (mm)	2945x1160x2050 mm (LB)	2945x1320x2420 (LB) / 2945x1355x2030 mm (GB)
Wielbasis (mm)	1560 mm	1560 mm
Gewicht met Beugel / Cabine (kg)	950 kg (LB)	965 (GB) / 1120 kg (GB)
Max. toegestane massa (kg)	2000 kg	2000 kg
Max. toegestane massa combinatie (kg)	4500 kg	4500 kg
Bodemvrijheid (mm)	295 mm (LB)	265 mm (LB)
BANDEN		
Landbouw vooraan / achteraan	6.00-12 / 9.5-18	6.00-12 / 9.5-18
Gazon vooraan / achteraan	24x8.50-12 / 315/75D-15	24x8.50-12 / 315/75D-15
Garden Pro vooraan / achteraan	200/70R16 / 300/70R20	200/70R16 / 300/70R20
Industrie vooraan / achteraan	26x12.00-12 / 14-17.5	26x12.00-12 / 14-17.5
Brede landbouw vooraan / achteraan	200/70R16 / 300/70R20	200/70R16 / 300/70R20

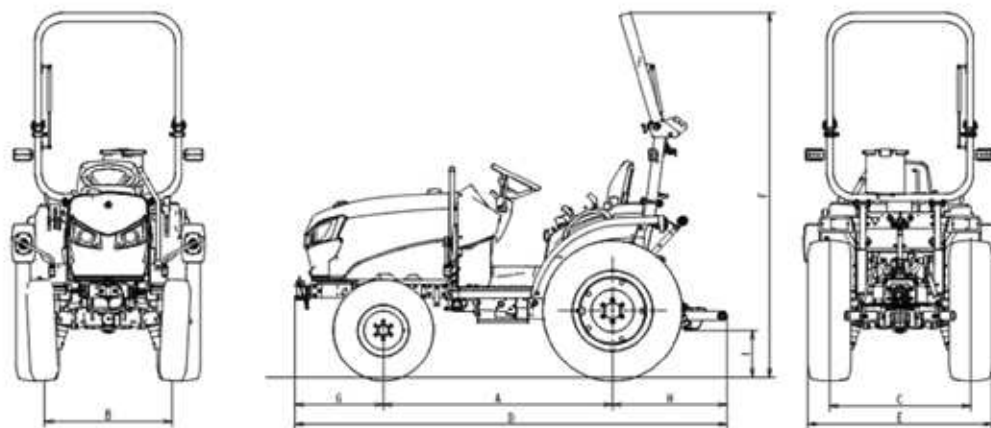
TM4270FZWREA

TM4270HWMWJCE & HMZWRE

3 cilinder Stage V E3CD - 30 Pk	3 cilinder Stage V E3CD - 30 Pk
Indirecte kopklep	Indirecte kopklep
1498	1498
18,9	18,9
Vloeistof	Vloeistof
28	28
Stuurbekrachtiging	Stuurbekrachtiging
Gietijzer - pivoterend	Gietijzer - pivoterend
Gietijzer - vast	Gietijzer - vast
4	4
Droge enkele schijf	-
Mechanisch	Hydrostatisch
3 groepen - 9 vooruit en 9 achteruit	3 groepen - traploos
Ja	-
Hendels	2 pedalen
-	Ja
Ja	Ja
22,30 km/u (met LBB voor 6-12 en achter 9.5-18)	26,39 km/u (met LBB voor 6-12 en achter 9.5-18)
21,25 km/u	25,16 km/u
Hendel	Hendel en knop voor progressieve en automatische inschakeling
Droge enkele schijf	Meervoudige lamellenkoppeling
Hendel	Hendel + schakelaar en linkervleugelknop voor stationaire aftakas
35 mm - 6 groeven	35 mm - 6 groeven
540 t/min	540 t/min en 540 Eco t/min
-	Ja
Optie	Standaard
Hendel	Hendel + switch
25,4 mm - 15 groeven	25,4 mm - 15 groeven
2000 t/min	2000 t/min
Categorie 1	Categorie 1
20,9 l/min	20,9 l/min
12,3 l/min	12,3 l/min
900 kg	900 kg
Ja - Neen	Ja - Neen
2 enkelwerkende ventielen	2 enkelwerkende ventielen
-	Joystick
Ja - digitaal	Ja - digitaal
Ja - digitaal	Ja - digitaal
Ja	Ja - luchtvering bij cabine-versie
Vooraan en achteraan	Vooraan en achteraan
Ja	Ja
12 V - 40 Ah	12 V - 40 Ah of 60 Ah bij cabine-versie
Ja - indicatielampje	Ja - indicatielampje
Optie	Optie
2945x1160x2050 mm (LB)	2945x1320x2420 (GB) / 2945x1355x2030 mm (GB)
1560 mm	1560 mm
970 kg (LB)	980 (GB) / 1135 (GB)
2000 kg	2000 kg
4500 kg	4500 kg
295 mm (LB)	265 mm (LB)
6.00-12 / 9.5-18	6.00-12 / 9.5-18
24x8.50-12 / 315/75D-15	24x8.50-12 / 315/75D-15
200/70R16 / 300/70R20	200/70R16 / 300/70R20
26x12.00-12 / 14-17.5	26x12.00-12 / 14-17.5
200/70R16 / 300/70R20	200/70R16 / 300/70R20

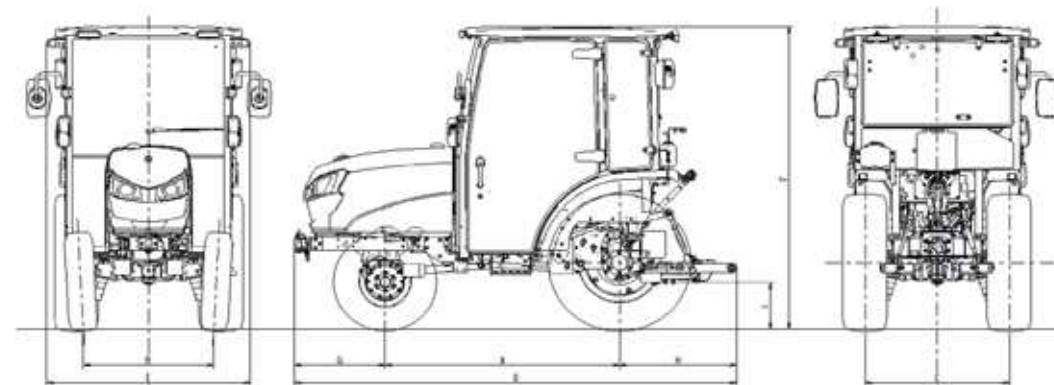


AFMETINGEN COMPACT TRACTOREN TM4 SERIE (TM4230-TM4270)


TM4 MET BEUGEL ACHTERAAN

BANDEN	LANDBOUW	GAZON	GARDEN PRO	INDUSTRIE	LANDBOUW BREED
VOORAAN	6.00-12	24x8.50-12	200/70R16	26x12.00-12	200/70R16
ACHTERAAN	9.5-18	315/75D-15	600/70R20	14-17.5	600/70R20

(A) WIELBASIS	1.560 mm
(B) SPOORBREEDTE VOORAAN	815 - 925 mm
(C) SPOORBREEDTE ACHTERAAN	920 - 1.005 mm
(D) LENGTE	2.965 mm
(E) BREEDTE	1.160 - 1.320 mm
(F) HOOGTE	2.420 - 2.450 mm
(G) OVERHANG VOORAAN	605 mm
(H) OVERHANG ACHTERAAN	780 mm
(I) BODEMVRIJHEID	245 - 275 mm


TM4 MET CABINE

BANDEN	LANDBOUW	GAZON	GARDEN PRO	INDUSTRIE	LANDBOUW BREED
VOORAAN	6.00-12	24x8.50-12	200/70R16	26x12.00-12	200/70R16
ACHTERAAN	9.5-18	315/75D-15	600/70R20	14-17.5	600/70R20

(A) WIELBASIS	1.560 mm
(B) SPOORBREEDTE VOORAAN	815 - 925 mm
(C) SPOORBREEDTE ACHTERAAN	920 - 1.005 mm
(D) LENGTE	2.965 mm
(E) BREEDTE	1.160 - 1.320 mm
(F) HOOGTE	2.030 - 2.060 mm
(G) OVERHANG VOORAAN	605 mm
(H) OVERHANG ACHTERAAN	780 mm
(I) BODEMVRIJHEID	245 - 275 mm





STERKE PUNTEN

ISEKI MOTOR STAGE V

- | Hoog koppel bij lage toeren
- | Gebruik HVO toegestaan

GEBRUIKERSCOMFORT

- | Bediening binnen handbereik
- | Ergonomische bestuurderspositie
- | Comfortabele Iseki PVC-stoel met mechanische vering (rolbeugelversie)
- | Comfortabele stoffen stoel met luchtvering (optie voor cabineversie)
- | Verwarmde cabine met airco; zeer compact in hoogte maar ruim voor de gebruiker
- | LED-werklampen voor- en achteraan (cabine)

HYDRAULIEK

- | Hydraulische uitrusting met 2 ventielen (4 aansluitingen achteraan) en extra joystick voor de cabineversie (4 aansluitingen midden)
- | Hefvermogen 900 kg (TM4270)

AFTAKAS

- | Ergonomische bediening
- | 540 eco-stand (HST-versie)
- | 3 inschakelmodi: standaard, progressief, automatisch (HST-versie)
- | Stationaire aftakas (HST-versie)

TRANSMISSIE

- | Nieuwe mechanische transmissie
- | 9 vooruit/9 achteruit
- | Zeer soepele hydrostatische transmissie

IN DETAIL COMPACTTRACTOREN TM4 SERIE (TM4230-TM4270)



**OPSTAPTREDE OP BEIDE VERSIES
(CABINE OF ROLBEUGEL)**



**COMFORTABELE STOFFEN STOEL
ALS OPTIE, CABINEVERSIE**



**LED WERKLICHTEN VOOR CABINE
VERSIE**



**ERGONOMISCHE BEDIENINGS-
HENDELS**

Uw lokale dealer:



HH *garden*
HILAIRE VAN DER HAEGHE

Boomsesteenweg 174 - B-2610 Wilrijk
+32 3 821 08 35 - garden@vanderhaeghe.be
www.hh-garden.be

HH
VAN DER HAEGHE b.v.

De Elzenhof 7G - NL-4191 PA Geldermalsen
+31 345 788 104 - info@vanderhaeghe.nl
www.vanderhaeghe.nl